


KORALUX LINEAR MAX-M

Шикарні трубчасті опалювальні прилади для максимальної теплової потужності, із сучасним нижнім центральним підключенням

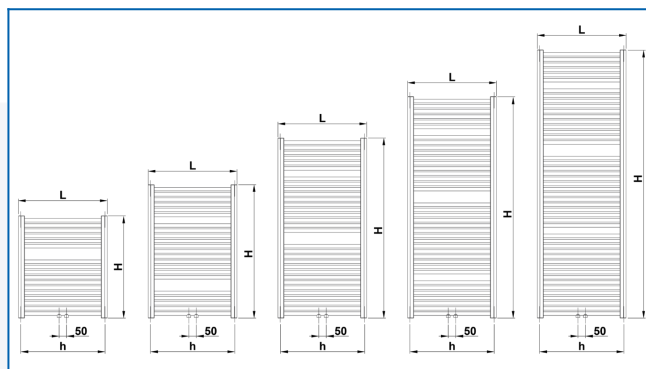

Задані фільтри

Теплова потужність: $t_1: 75\text{ }^\circ\text{C}$ | $t_2: 65\text{ }^\circ\text{C}$ | $t_i: 20\text{ }^\circ\text{C}$ | $\Delta t: 50\text{ }^\circ\text{C}$

