


RADIK LINE VERTIKAL-M

Панельний опалювальний прилад з вертикальним розташуванням із нижнім центральним підключенням та профільованою лицьовою панеллю

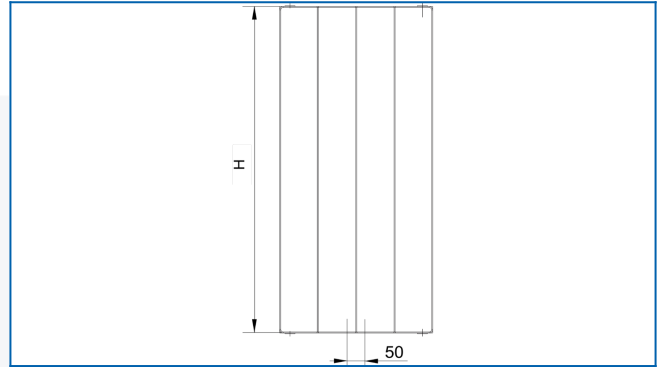

Задані фільтри

Теплова потужність: $t_1: 75\text{ °C}$ | $t_2: 65\text{ °C}$ | $t_i: 20\text{ °C}$ | $\Delta t: 50\text{ °C}$

