


RADIK LINE VKM8-L

Панельний опалювальний прилад з гладкою лицьовою панеллю та дрібним горизонтальним профілюванням, з нижнім центральним або нижнім лівим підключенням

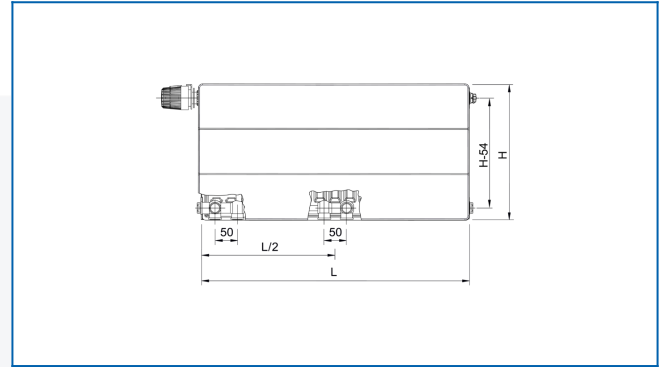

Задані фільтри

Теплова потужність: $t_1: 75\text{ °C}$ | $t_2: 65\text{ °C}$ | $t_i: 20\text{ °C}$ | $\Delta t: 50\text{ °C}$

